


START Surface IP44 dim 24W 2050lm 830-840 DualTone

Artikelnummer 0043434

SYLVANIA


STARTTM

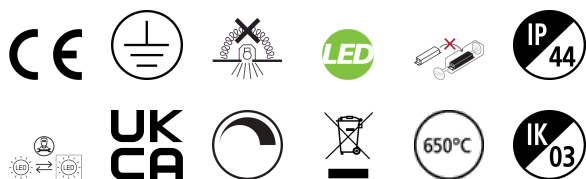

Decken-/Wandleuchte mit integrierter LED. Perfekte Lösung für Flure, Verkehrsflächen oder Foyers. Gleichmäßige Lichtverteilung mit Halo-Lichteffect auf der Wandoberfläche. Gehäusedurchmesser 360 mm. Kompatibel mit Besa Einbaudose, Lochabstand 51 mm. DualTone-Funktionalität ermöglicht den Wechsel zwischen den Farbtemperaturen 3.000 K und 4.000 K. 24 W. 2.050 lm (4.000 K). Dimmbar (Phasenan-/abschnitt). IK03. IP44. Geringer Wartungsaufwand mit einer Lebensdauer von 90.000 Stunden L70:B50.


Technische Werte

Größe (mm)

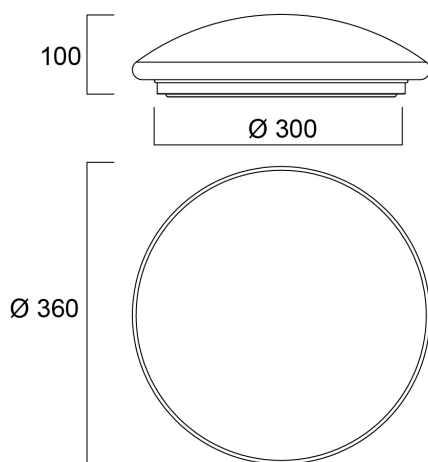

Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.64	117.3°	1.64	2123
1.0	3.29	117.3°	3.29	530
1.5	4.93	117.3°	4.93	236
2.0	6.58	117.3°	6.58	133
2.5	8.22	117.3°	8.22	68
3.0	9.87	117.3°	9.87	39



START Surface IP44 dim 24W 2050lm 830-840 DualTone

Artikelnummer 0043434

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Surface IP44 dim 24W 2050lm 830-840 DualTone
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Stahl
Montage	Deckenanbaumontage
Built in presence detector	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2050
Systemeffizienz (lm/W)	90
Lichtfarbe	Warmweiß oder Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Diffus
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	24
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	85
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Dimmbar bis (%)	10
Stromstärke (mA)	174
Einschaltstrom (A)	3
Dauer Einschaltstrom (µs)	30
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50Hz
LED-Flackerrate	Hoch (>40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	12
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

START Surface IP44 dim 24W 2050lm 830-840 DualTone

Artikelnummer 0043434



Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	90000
Lebensdauer - L80B50	90000
Lebensdauer - L90B50	43000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP44
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	Polypropylen
Nominale Produkthöhe (mm)	100
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	360
Gewicht (kg)	0.6

Verpackung

EAN-Nummer	5410288434346
Einzelverpackung Länge (cm)	39.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	39.0
DUN 14 (außen)	15410288434343
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	65.6
Außenverpackung Breite (cm)	40.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	40.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40